Pool Diving

Sistem automat de acoperire piscină cu suport tip pardoseală/ grătar submersibil, cu motor montat pe ax sau în carcasă

Acoperire automată perfect integrată pentru a optimiza spațiul de relaxare este o metodă de învelire a piscinei care se integrează perfect în designul acesteia, economisind spațiu și oferind un aspect mai estetic și ordonat.

Caracteristici Tehnice Pool Diving, motor în ax

DIMENSIUNI MAXIME PISCINA:	20 x 8 m
AX:	Ø 160 mm din aluminiu anodizat
MOTOR:	Covéo® 24 V IP68 tubular
MECANISM DE ÎNFAȘURARE:	Capăt de cursă electronic
FIXĂRI MOTOR:	Piese de încastrat sau de fixat cu șuruburi din inox cu identificare.Suporturi de încastrare montate în fabrică. Trecere cablu motor ieșire ø 20 mm, racord universal și kit de adaptare PVC ø 50.
SUPORT:	2 suporturi de 120 x 80 mm, șanfrenate din aluminiu anodizat, adaptate la clipsuri de fixare. Piese de încastrat sau de fixat pentru suporturi de suport.
PANOU:	Alegere între lame din PVC opac, policarbonat și policarbonat solar. Finisaj panou în colț sau neted.
GRĂTARE SUBMERSIBILE:	Alegere între gresie ceramică, ipé neted, PVC pentru drapare cu grosime 150/100e sau poliesteren pentru plăci. Fixare cu clipsuri de suport.
FIXĂRI DE SIGURANȚĂ:	Ponturi pe perete (implicit), ponturi pe margine sau Autofix® (100% automat).
CUTIE ELECTRICĂ:	220 V / 24 V inteligentă și inovativă cu ecran tactil. Viteză de închidere mai rapidă, control pentru pompă de filtrare și electrolizor. Mod Autofix® integrat.
PILOTARE:	Buton cu cheie extern - Smartphone și/sau telecomandă RF cu modulul Cover Control

Schema structurii pentru învelitoarea Pool Diving, motor în ax

1. Grătar/Pardoseală submersibilă
2. Două grinzi șanfrenate
3. Suport de grindă
4. Piesă de încastrat pentru grindă
5. Piesă de încastrat pentru motor
6. Motor Covéo®
7. Contragreutate pentru grindă
8. Ax din aluminiu (ø 160 mm)
9. Perete de separație din PVC
10. Piesă de încastrat pentru perete de separație din PVC

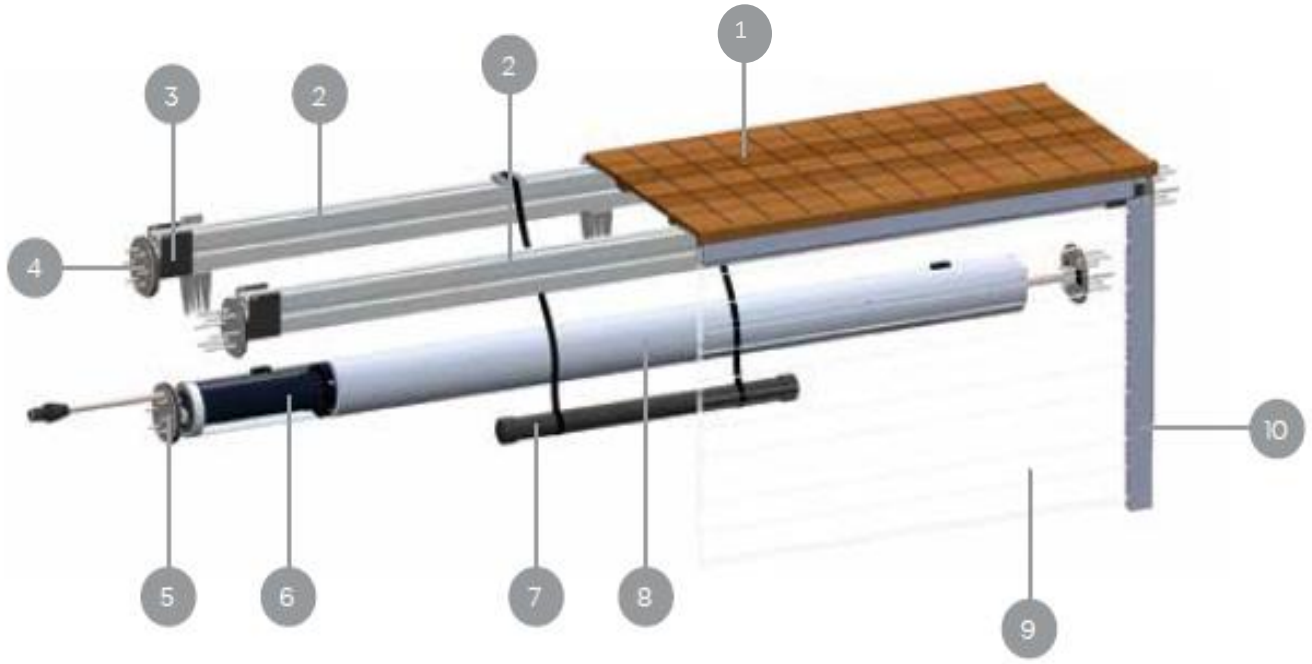

Caracteristici Tehnice Pool Diving, motor în cutie lângă ax

DIMENSIUNI MAXIME PISCINA:	20 x 8 m
AX:	Ø 160 mm din aluminiu anodizat
MOTOR:	Unicum IP68 care poate fi oprit sau decuplat cu ușurință pentru mentenanță sau deconectare
MECANISM DE ÎNFAȘURARE:	Capăt de cursă electronic
FIXĂRI MOTOR:	Piese de încastrat sau de fixat cu șuruburi din inox, identificate cu trecere prin perete, care trebuie comandate obligatoriu la construcția coșului. Piesa pe partea opusă motorului este reglabilă.
SUPORT:	2 suporturi de 120 x 80 mm, șanfrenate din aluminiu anodizat, adaptate la clipsuri de fixare. Piese de încastrat sau de fixat pentru suporturi de suport.
PANOU:	Alegere între lame din PVC opac, policarbonat și policarbonat solar. Finisaj panou în colț sau neted.
GRĂTARE SUBMERSIBILE:	Alegere între gresie ceramică, ipé neted, PVC pentru drapare cu grosime 150/100e sau poliesteren pentru plăci. Fixare cu clipsuri de suport.
FIXĂRI DE SIGURANȚĂ:	Ponturi pe perete (implicit), ponturi pe margine sau Autofix® (100% automat).
CUTIE ELECTRICĂ:	220 V / 24 V, borne de comunicare.
PILOTARE:	Buton cu cheie extern.

Schema structurii pentru învelitoarea Pool Diving, motor în cutie lângă ax

1. Grătar/Pardoseală submersibilă
2. Două grinzi șanfrenate
3. Suport de grindă
4. Piesă de încastrat pentru grindă
5. Motor Unicum
6. Trecere prin perete
7. Contragreutate pentru grindă
8. Ax din aluminiu (ø 160 mm)
9. Perete de separație din PVC
10. Piesă de încastrat pentru perete de separație din PVC

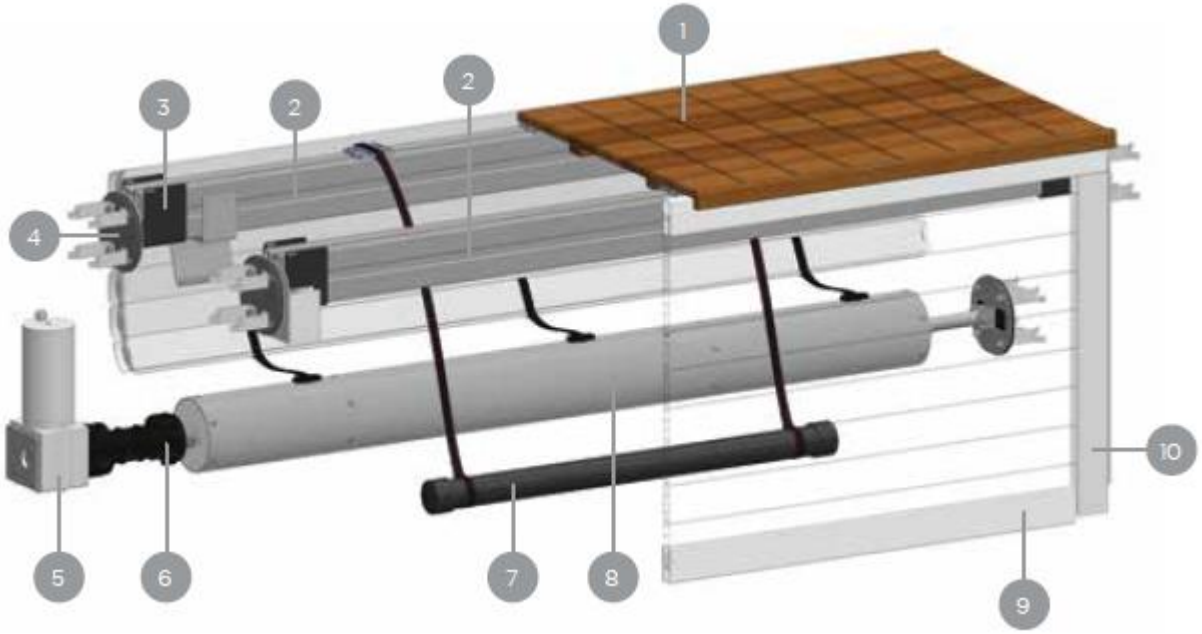

Autofix®

Autofix® este compus din:

• Module echipate cu magneți inserați în lama de la capete, asigurând blocarea învelitorii automate,

• Receptori magnetici fixați pe peretele piscinei, în spatele învelitorii.

• Autofix® răspunde cerințelor standardului NF P 90-308 (versiunea decembrie 2013) și a fost certificat de un laborator de testare independent.

Sensul de acoperire

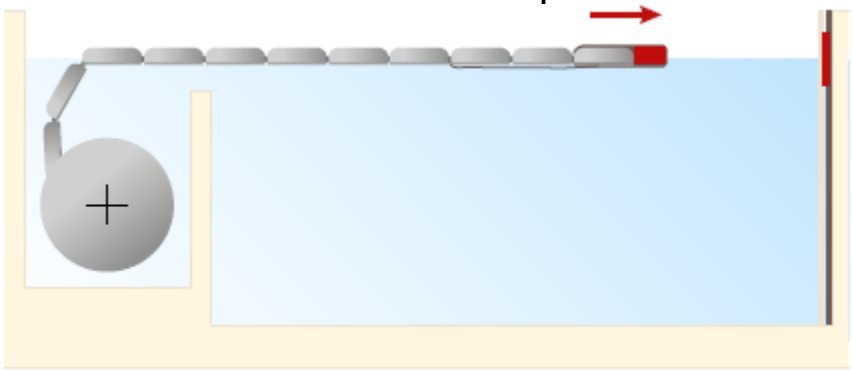

Sensul de strângere

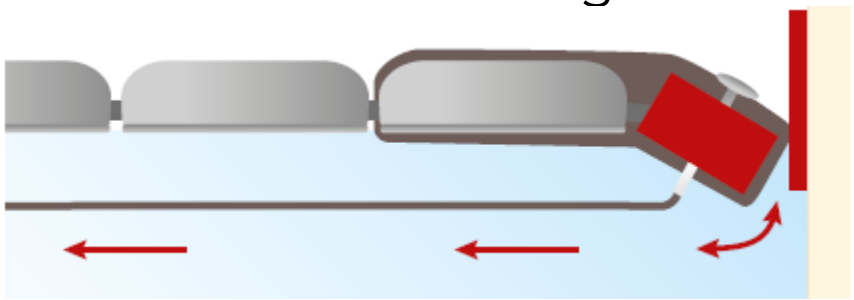

Cover Control

O nouă versiune a **Cover Control** este disponibilă și permite controlul prin **bluetooth** pe smartphone sau telecomandă RF.

• Mai multe smartphone-uri și tablete pot fi asociate într-un mod **nesimultan**, astfel încât fiecare membru adult al familiei să poată utiliza aplicația (descărcarea aplicației gratuite pe Apple Store și Google Play).

• De asemenea, este posibil să controlezi învelitoarea printr-o **telecomandă RF** opțională. Ușor de utilizat și de asociat, telecomanda este modernă și concepută cu materiale de calitate.

Materiale pentru învelitori automate submersibile

Grătar/Pardoseală submersibilă pentru Pool Diving:

- Pardoseli/Gratare ce pot fi realizate din lemn Ipe neted – cunoscut pentru densitatea si rezistența sa la umiditate și chiar rezistență îndelungată sub apă

Ipe neted

- Pardoseli/Gratare care pot fi concepute să fie acoperite cu Liner PVC sau care pot fi acoperite cu plăci de diferite materiale (piatra naturala, ceramica, etc)

Conceput să fie acoperit cu plăci sau materiale (Liner)

- Pardoseala/Gratarele poate veni direct formată din plăci ceramice șlefuite la margini în față și în spate pentru a oferi un finisaj superior. Transportul se face în condiții speciale de siguranță ca materialele să nu se deterioreze

  Materialele fiind următoarele:

  Beton Gri Deschis

  Piatră Gri Închis

  Ardoasă Gri

  Aspect de lemn

Lamele pentru suprafața învelișului

Avantaje produs:

•Tratament anti-UV
•Varietate mare de culori și finisaje
•Ușurință în curățare și întreținere

LAMELE PVC OPACE

Lamelele noastre din PVC opac sunt lamele mono-materiale.

Printre avantajele lamelelor din PVC, primul este că acestea previn fenomenul de fotosinteză și limitează dezvoltarea algelor.

În plus, ele reduc considerabil evaporarea apei, ceea ce facilitează întreținerea.

VARIANTE:

Albastru

Gri Închis

Gri deschis

Nisip

Alb

LAMELE SOLARE

PVC SOLAR ȘI POLICARBONAT SOLAR

Lamelele noastre din policarbonat sunt, la rândul lor, bi-materiale.

Lamelele din policarbonat sunt transparente și mai puțin opace, ceea ce oferă avantajul de a crea un efect de seră, menținând temperatura apei. Acest lucru le conferă o rezistență extremă și soliditate, crescând astfel durata lor de viață.

VARIANTE:

PVC SOLAR

Albastru/Negru

Gri Antracit/Negru

POLICARBONAT SOLAR



Galaxy



Cristal

LAMELE POLICARBONAT

Avem și varianta de lamele din policarbonat normal, disponibile în finisaje metal și negru. Aceste lamele sunt extrem de rezistente și oferă o durabilitate sporită. Sunt o opțiune excelentă pentru cei care doresc o soluție de înaltă calitate și performanță.

VARIANTE:

Metal Policarbonat

CARACTERISTICI TEHNICE

DIMENSIUNI:	Lățime 71,4 mm și grosime 17 mm
COMPARTIMENTE:	Trei compartimente etanșate cu dopuri sudate industrial
MATERIALE:	PVC opac, PVC solar, policarbonat și policarbonat solar
FINISAJE LAMELE:	Aripi de 20 mm detașabile asortate Aripi perie din PVC (opțional)
FINISARE TABLIER:	Tăiere unghiulară sau netedă pentru tablier și scară
COMPATIBILITATE:	Compatibile cu procesul de elctroliza (electroclorare)
MONTAJ:	La fața locului prin încuietoare (cu un cârlig dublu)