

POOL SUCCESS

Acest tip de acoperire este prevăzut cu montarea pardoselei/grătarului pe apă. Este compatibil cu sistemul Autofix dar și cu sistemul Cover Control care permite manevrarea lamelelor din telefon.

Sistemul permite două opțiuni de montare a motorului:

- Motor montat în ax
- Motor montat în cutie separată



Montare cu motor în ax


1. Pardoseală/Grătar
2. Flanșă PVC pentru fixare pe perete
3. Motor Covéo®
4. Contragreutate pentru grindă
5. Ax din aluminiu ($\varnothing$ 160 mm)
6. Perete de separare PVC
7. Flanșă pentru suport perete PVC
8. Suport
9. Grindă



DIMENSIUNI	Piscină maximă: 10 x 5 m pentru motorizare fără capăt de cursă 20 x 8 m pentru motorizare cu capăt de cursă
AX:	Ø 160 mm din aluminiu anodizat
MOTOR:	Covéo® 24 V IP68 tubular
MECANISM DE RULARE:	Fără sau cu capete de cursă electronice
FIXĂRI MOTOR:	Flanșe pre-găurite pe perete sau pe margine cu plăci de fixare sub marginea piscinei
GRINDĂ:	Alegere între 3 înălțimi (55, 90 și 120 mm), din aluminiu acoperit cu PVC (4 culori)
OBLON:	Alegere între lamele PVC opac, policarbonat și policarbonat solar Finisaj tablier unghiular sau neted
GRĂȚAR:	Poziționare în spatele grinzii: alegere între ipé striat, PVC sau aluminiu vopsit (3 culori) Poziționare deasupra grinzii: ipé neted
FIXĂRI DE SECURITATE:	Punte pe perete (implicit), punte pe margine sau Autofix® (100 % automat)
CUTIE ELECTRICĂ:	220 V / 24 V, borne de comunicare pentru electroliză
CONTROL:	Buton cu cheie de control, de la distanță - Smartphone și/sau telecomandă RF cu modulul Cover Control

Montare cu motor în cutie

1. Pardoseală/ Grătar
2. Motor Unicum
3. Legătura prin perete
4. Contragreutate pentru grindă
5. Ax din aluminiu ($\varnothing$ 160 mm)
6. Perete de separare PVC
7. Piese de încastrat / înșurubat
8. Flanșă pentru suport perete PVC
9. Suport
10. Grindă

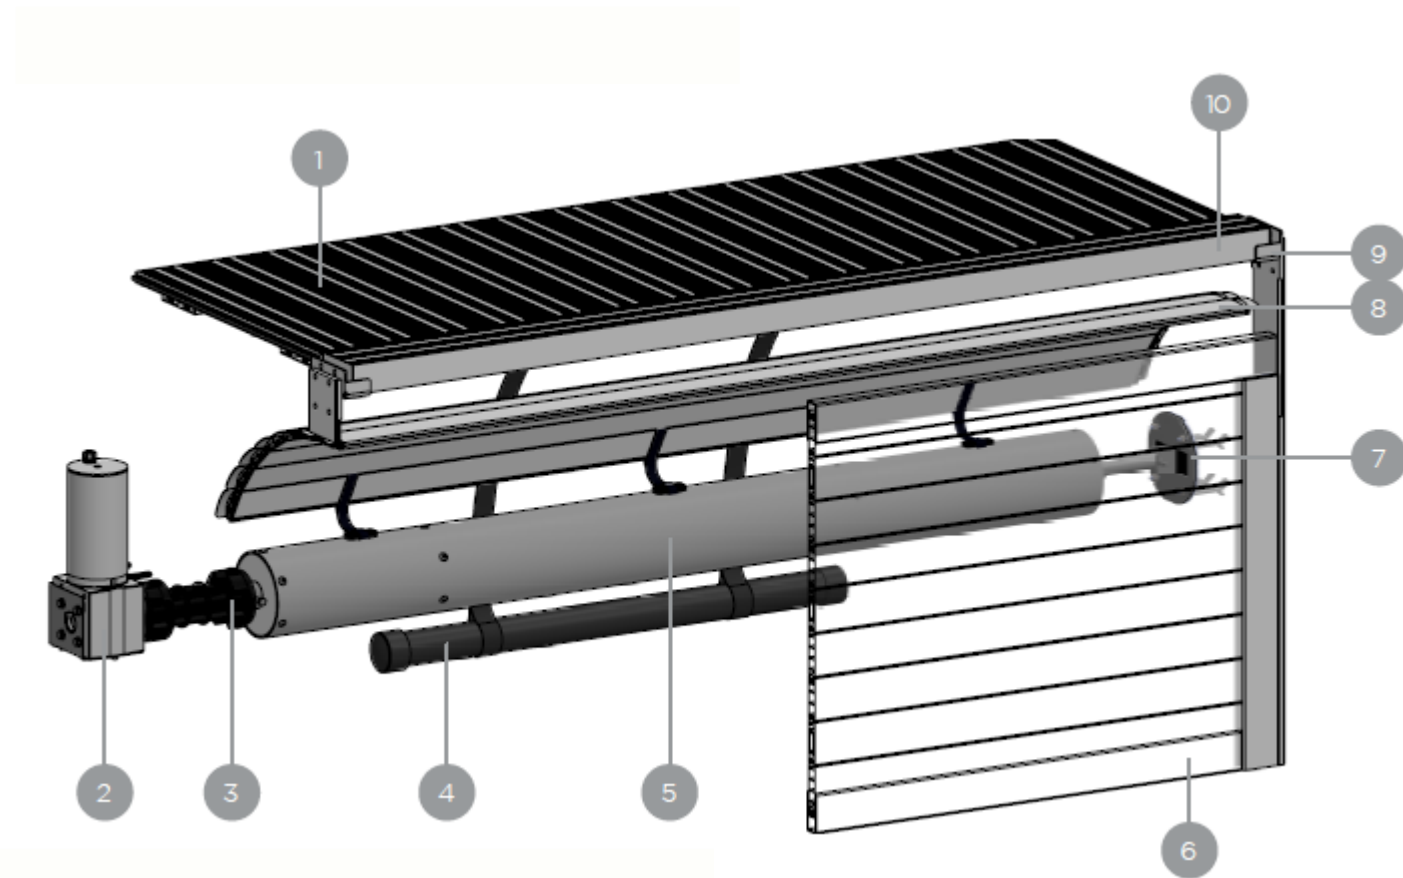


DIMENSIUNI	Piscină maximă: 20 x 8 m
AX: Ø	160 mm din aluminiu anodizat
MOTOR:	Unicum IP68 cu decuplare
MECANISM DE RULARE:	Capete de cursă electronice
FIXĂRI MOTOR:	Piese de înșurubat / încastrat cu traversare de perete, ce trebuie comandate imperativ în timpul construcției căminului din interiorul piscinei.
GRINDĂ:	Alegere între 3 înălțimi (55, 90 și 120 mm), din aluminiu acoperit cu PVC (4 culori)
OBLON:	Alegere între lamele PVC opac, polycarbonat și polycarbonat solar. Finisaj tablier unghiular sau neted
GRĂTAR:	Poziționare în spatele grinzii: alegere între ipé striat, PVC sau aluminiu vopsit (3culori) Poziționare deasupra grinzii: ipé neted
FIXĂRI DE SECURITATE:	Punte pe perete (implicit), punte pe margine sau Autofix® (100 % automat)
COFRET ELECTRIC:	220 V / 24 V, borne de comunicare pentru electrozii de săruri
CONTROL:	Buton cu cheie de control de la distanță

Autofix®



Autofix® este compus din:

- Module echipate cu magneți inserați în lama de la capete, asigurând blocarea învelitorii automate,
- Receptori magnetici fixați pe peretele piscinei, în spatele învelitorii.
- Autofix® răspunde cerințelor standardului NF P 90-308 (versiunea decembrie 2013) și a fost certificat de un laborator de testare independent.

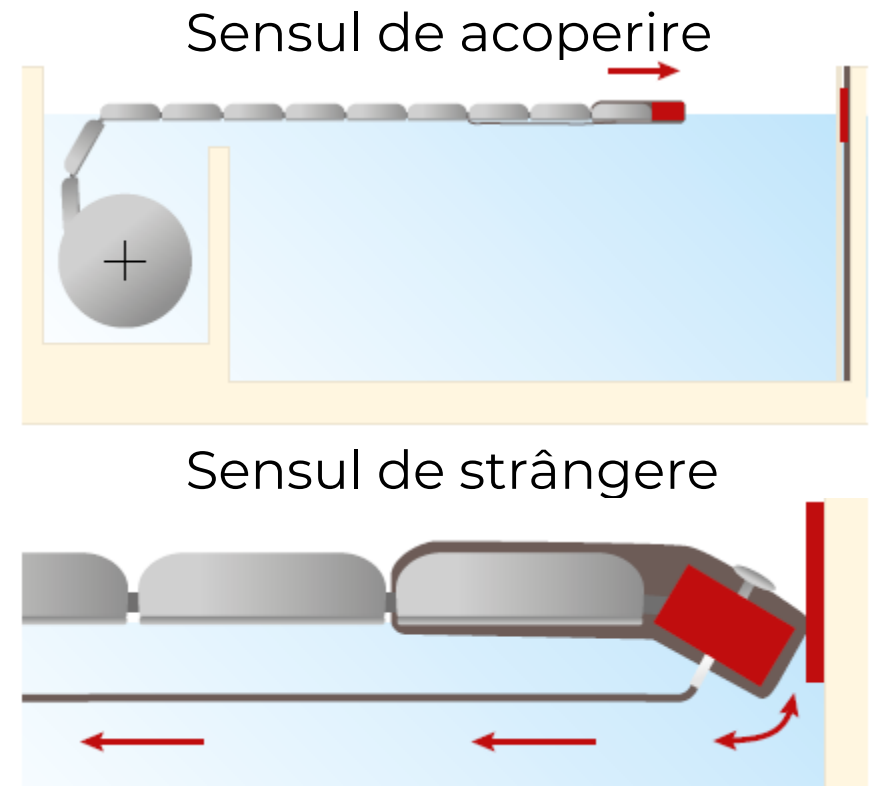



Cover Control



O nouă versiune a **Cover Control** este disponibilă și permite controlul prin **bluetooth** pe smartphone sau telecomandă RF.

- Mai multe smartphone-uri și tablete pot fi asociate într-un mod **nesimultan**, astfel încât fiecare membru adult al familiei să poată utiliza aplicația (descărcarea aplicației gratuite pe Apple Store și Google Play).
- De asemenea, este posibil să controlezi învelitoarea printr-o **telecomandă RF** opțională. Ușor de utilizat și de asociat, telecomanda este modernă și concepută cu materiale de calitate.

Grătar/Pardoseală pentru POOL SUCCESS

Pardoseală/ Grătar poziționat în spatele grinzii



Ipe Striat



Alu Gri



Alu Nisip



Alu Alb



PVC Gri



PVC Nisip



PVC Alb

Pardoseală/ Grătar poziționat deasupra grinzii



Ipe neted



Lamele pentru suprafața învelișului

Avantaje produs:

- Tratament anti-UV
- Varietate mare de culori și finisaje
- Ușurință în curățare și întreținere

LAMELE PVC OPACE

Lamelele noastre din PVC opac sunt lamele mono-materiale.

Printre avantajele lamelelor din PVC, primul este că acestea previn fenomenul de fotosinteză și limitează dezvoltarea algelor.

În plus, ele reduc considerabil evaporarea apei, ceea ce facilitează întreținerea.

VARIANTE:



Alb



Nisip



Gri deschis



Gri Încis



Albastru

LAMELE SOLARE

PVC SOLAR ȘI POLICARBONAT SOLAR

Lamelele noastre din polycarbonat sunt, la rândul lor, bi-materiale.

Lamelele din polycarbonat sunt transparente și mai puțin opace, ceea ce oferă avantajul de a crea un efect de seră, menținând temperatura apei. Acest lucru le conferă o rezistență extremă și soliditate, crescând astfel durata lor de viață.

VARIANTE:

PVC SOLAR



Albastru/Negru

Gri Antracit/Negru

POLICARBONAT SOLAR



Galaxy

Cristal

LAMELE POLICARBONAT

Avem și varianta de lamele din polycarbonat normal, disponibile în finisaje metal și negru. Aceste lamele sunt extrem de rezistente și oferă o durabilitate sporită. Sunt o opțiune excelentă pentru cei care doresc o soluție de înaltă calitate și performanță.

VARIANTE:



Metal Polycarbonat



CARACTERISTICI TEHNICE

DIMENSIUNI:	Lățime 71,4 mm și grosime 17 mm
COMPARTIMENTE:	Trei compartimente etanșate cu dopuri sudate industrial
MATERIALE:	PVC opac, PVC solar, polycarbonat și polycarbonat solar
FINISAJE LAMELE:	Aripi de 20 mm detașabile asortate Aripi perie din PVC (opțional)
FINISARE OBLON:	Tăiere unghiulară sau netedă pentru tablă și scară
COMPATIBILITATE:	Compatibile cu procesul de electroliza (electroclorare)
MONTAJ:	La fața locului prin încuietoare (cu un cârlig dublu)